

BETTER PVC

KPV KÖZÉPSŐ TENGELY KÖRÜL FORDULÓ PVC TETŐABLAK



VARIÁNS	1000
ÜVEG	
Szerkezet	33.2V6-14G1-4HV6
24 mm vastag kétrétegű üvegezés	✓
"Low-E" alacsony energiaveszteségű bevonat	✓✓
Gáz töltet	Argon
Edzett külső üveg	✓
Laminált üveg	✓
U_g (W/m ² K)	1.0
Teljes napenergia átocsátási tényező	0.52
ABLAK	
U_w (W/m ² K)	1.3
Vízzárás	E1500
Légzárás	Class 4
Szélállóság	Class C4*
Hangszigetelés	34(-1,-4) dB
Szellőzőnyílás	✓
SZÍN	
Fehér	✓

*M8A, M10A, U4A: nincs adat



MAX PROTECT



NEXT 20
GUARANTEE



THERMOSTAT

BEÉPÍTHETŐ

- Középületekbe, magánépületekbe
- Fűtött, lakott helyiségekbe
- 15–90° fokos lejtésszögű tetőkön
- Megfelelő burkolókerettel minden gyakori tetőfedő anyaghoz alkalmazható

FŐBB TULAJDONSÁGOK

- Középső tengely körül forduló tetőablak
- Kiegészítő csúszó gumitömítés
- Kilinccsel állítható, két passzív szellőző pozíció
- Alátét szigetelőfólia gallér ingyenes
- Szellőzőnyílás
- Könnyű beépítés
- 10–20 év garancia

ANYAG

- Ólommentes PVC
- Polisztirol hőszigetelő térkitöltés
- Acél megerősítés

BURKOLÓ ELEMEEK

- Lakkozott alumínium, RAL 7043

KILINCS

- Új, ergonomikus kialakítású cink ötvény, lakkozott

FORGÓPÁNT

- Középső tengely körül forduló forgópánt



MŰSZAKI ADATOK

MÉRETEK [cm]

KÓD	NÉVLEGES MÉRET	KERET KÜLSŐ MÉRETE		ÜVEG MÉRETE		LÁTHATÓ ÜVEG		
		SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	TÉNYLEGES BEVILÁGÍTÁSI FELÜLET M ²
KPV C2A	55x78	55	77,8	39,8	64,9	37,3	59	0.220
KPV C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KPV F4A	66x98	66	97,8	50,8	84,9	48,3	79	0.382
KPV F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KPV M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KPV M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KPV M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729
KPA M10A	78x160	78	159,8	62,8	146,9	60,3	141	0.850
KPV P6A	94x118	94	117,8	78,8	104,9	76,3	99	0.755
KPV S6A	114x118	114	117,8	98,8	104,9	96,3	99	0.953
KPV U4A	134x98	134	97,8	118,8	84,9	116,3	79	0.919

BURKOLÓKERET-KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

KIEGÉSZÍTŐ-KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

KÓD	BURKOLÓKERET LAPOS FEDÉSHEZ	BURKOLÓKERET PROFILOS FEDÉSHEZ	UNIVERZÁLIS BURKOLÓKERET	FÉNYZÁRÓ ROLÓ	ROLÓ	RELUXA	HŐVÉDŐ ÁRNYÉKOLÓ	REDŐNY
KPV C2A	KSF C2A	KTF C2A	KUF C2A	DUR C2A	RHR CXA	PAR C2A	MIR CXA	SHR C2A
KPV C4A	KSF C4A	KTF C4A	KUF C4A	DUR C4A	RHR CXA	PAR C4A	MIR CXA	SHR C4A
KPV F4A	KSF F4A	KTF F4A	KUF F4A	DUR F4A	RHR FXA	PAR F4A	MIR FXA	
KPV F6A	KSF F6A	KTF F6A	KUF F6A	DUR F6A	RHR FXA	PAR F6A	MIR FXA	SHR F6A
KPV M4A	KSF M4A	KTF M4A	KUF M4A	DUR M4A	RHR MXA	PAR M4A	MIR MXA	SHR M4A
KPV M6A	KSF M6A	KTF M6A	KUF M6A	DUR M6A	RHR MXA	PAR M6A	MIR MXA	SHR M6A
KPV M8A	KSF M8A	KTF M8A	KUF M8A	DUR M8A	RHR MXA	PAR M8A	MIR MXA	SHR M8A
KPA M10A	KSF M10A	KTF M10A	KUF M10A	DUR M10A	RHR MXA	PAR M10A	MIR MXA	SHR M8A
KPV P6A	KSF P6A	KTF P6A	KUF P6A	DUR P6A	RHR PXA	PAR P6A	MIR PXA	
KPV S6A	KSF S6A	KTF S6A	KUF S6A	DUR S6A	RHR SXA	PAR S6A	MIR SXA	SHR S6A
KPV U4A	KSF U4A	KTF U4A	KUF U4A	DUR U4A	RHR UXA	PAR U4A	MIR UXA	

Tekintse meg a kombinált burkolókeretek kompatibilitási táblázatát is.


1000-ES ÜVEGEZÉS

Energiatakarékos hőszigetelt üvegezés

33.2V6-14G1-4HV6

U_g: 1,0 W/m²K

U_w: 1,3 W/m²K

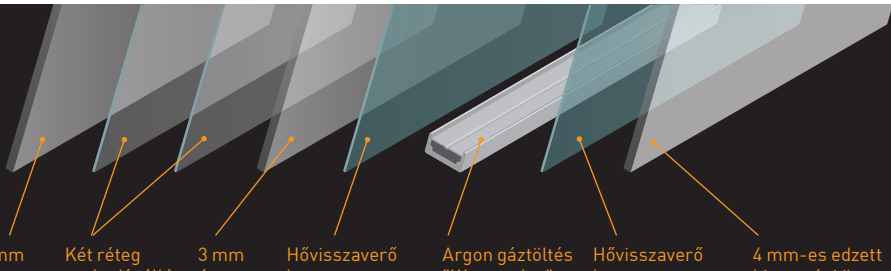

3 mm úsztatott üveg

Két réteg szakadásálló fólia

3 mm úsztatott üveg












Hővisszaverő bevonat

Argon gáztöltés "Warm edge" rozsdamentes acél távtartó

Hővisszaverő bevonat

4 mm-es edzett biztonsági üveg

MÉRETVÁLASZTÉK [cm]

										
C2A	C4A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	S6A	U4A
55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	114x118	134x98



EN 14351-1: 2006
+A1:2010