

VERTICA ENERGY

KAN FIX TÉRDFAL ABLAK

VÁLTOZAT	1600
ÜVEGEZÉS	
Szerkezet	33.2-10-3HS-10-4H
Üvegezés vastagsága (mm)	33
Low-e bevonat	✓✓
Gáz (argon)	✓
Edzett külső üveg	✓
Laminált üveg	✓
Ug (W/m2K)	0.81
Teljes napenergia-átbocsátási tényező (g)	0.54
Ablak	
Uw (W/m2K)	1.2
Vízzáras	E1350
Légzáras	Class 4
Szélállóság	Class C4
Hangszigetelés	36 (-1,-3) dB
SZÍN	
Természetes fenyő	✓



NEXT 20
GUARANTEE



MASTER WOOD



MAX PROTECT



SAFE GUARD



THERMOSTAT



ENERGY +

BEÉPÍTHETŐ

- Középületekbe, magánépületekbe
- Fűtött, lakott helyiségekbe
- Függetlenül beépíthető, 15–55° fokos hajlásszögű tetőbe épített Dakea normál tokos tetőtéri ablakkal kombináltan használható.
- Megfelelő burkolókerettel minden gyakori tetőfedő anyaghoz alkalmazható
- A termék önmagában nem beépíthető!

FŐBB TULAJDONSÁGOK

- Fix (nem nyitható) tetősík ablak
- Hegesztett extra gumi tömítés
- **ENERGY+** - Háromrétegű üvegezés
- **THERMOSTAT** - Extra hővisszaverő bevonat
- **QUICK INSTALL** - RUC (alátét-szegélyfólia) ingyenesen
- **SAFE GUARD** - Biztonsági és ütésálló üvegezés
 - Laminált belső üveg
 - Két réteg szakadásálló fólia a belső üveglapok között
- **20 év garancia**

ANYAG

- **MASTER WOOD** - Műszárított, laminált erdei fenyő
- FSC-tanúsítvánnyal rendelkező faanyag
- Gombásodás és rovarkártevők elleni védelem
- Kétrétegű vízbázisú lakk felületkezelés

BURKOLÓ ELEMEEK

- Lakkozott alumínium, RAL 7043



MŰSZAKI ADATOK

MÉRETEK [cm]								
KÓD	NÉVLEGES MÉRET	KERET KÜLSŐ MÉRETE		ÜVEG MÉRETE		LÁTHATÓ ÜVEG		
		SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	TÉNYLEGES BEVILÁGÍTÁSI FELÜLET m ²
KAN M31A	78 x 60	78	60,5	62,8	41,2	60,3	37,7	0,227
KAN M34A	78 X 96	78	95,9	62,8	76,6	60,3	73,1	0,441

BURKOLÓKERET KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT (KIEGÉSZÍTŐ KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT)		
MÉRET KÓD	LAPOS FEDÉSHEZ (0-8 MM) EGYRÉSZES OLDALEMMEL	UNIVERZÁLIS BURKOLÓKERET (16-120 MM)
KAN M31A	KSN*	KUN*
KAN M34A	KSN*	KUN*

* A burkolókeret méretét a verikális fix ablak fölé épített nyitható tetősík ablak mérete alapján kell kiválasztani



SZÜKSÉGES BURKOLÓKERETEK A KAN FIX TÉRDFAL ABLAK BEÉPÍTÉSÉHEZ

<p>DAKEA TETŐABLAK KAV B900, KAV B1000 KHV B1000, KEV B1200 KAV B1500, KEV B1800</p>  <p>KAN M31A KAN M34A</p> <p>FIX TÉRDFAL ABLAK</p>	<p>BURKOLÓKERET LAPOS FEDÉSHEZ</p>  <p>KSN MXA**</p>	<p>UNIVERZÁLIS BURKOLÓKERET</p>  <p>KUN MXA**</p>
--	---	--

!
EHHEZ A KONSTRUKCIÓHOZ EGY PLUSZ BURKOLÓKERET ÉS EGY NORMÁL TOKOS FA ABLAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA VAN SZÜKSÉG.
A PLUSZ BURKOLÓKERET MÉRETÉT A FELSŐ, NYITHATÓ ABLAK MÉRETE HATÁROZZA MEG.


** elérhető méretek: M4A, M6A, M8A, M10A

ÜVEGEZÉS KÓDJA: 16

Háromrétegű, energiatakarékos biztonsági üvegezés

U_g: 0,81 W/m²K
U_w: 1,2 W/m²K

33.2-10-3HS-10-4H

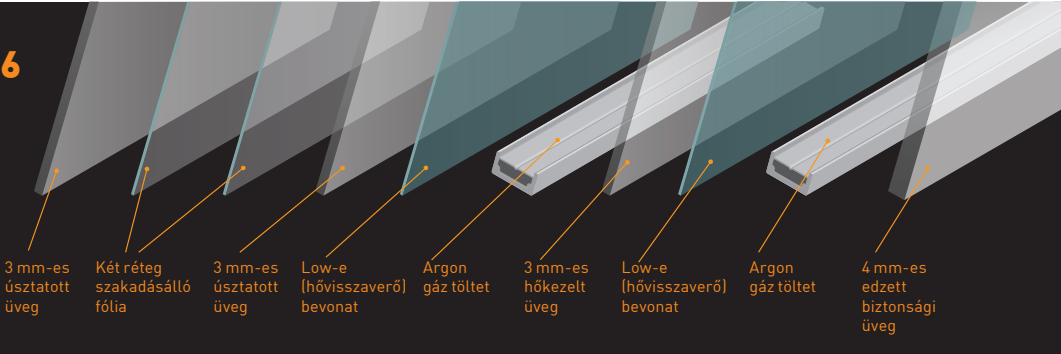

3 mm-es úsztatott üveg Két réteg szakadásálló fólia 3 mm-es úsztatott üveg Low-e (hővisszaverő) bevonat Argon gáz töltet 3 mm-es hőkezelt üveg Low-e (hővisszaverő) bevonat Argon gáz töltet 4 mm-es edzett biztonsági üveg

VÁLASZTHATÓ MÉRETEK [cm]

Roof window size / cm	M4A 78x98	M6A 78x118	M8A 78x140	M10A 78x160	M4A 78x98	M6A 78x118	M8A 78x140	M10A 78x160
Vertical fixed roof window size / cm	M31A 78x60	M31A 78x60	M31A 78x60	M31A 78x60	M34A 78x96	M34A 78x96	M34A 78x96	M34A 78x96



CE¹⁹
EN 14351-1:2006
+A2:2016

www.dakea.hu

