
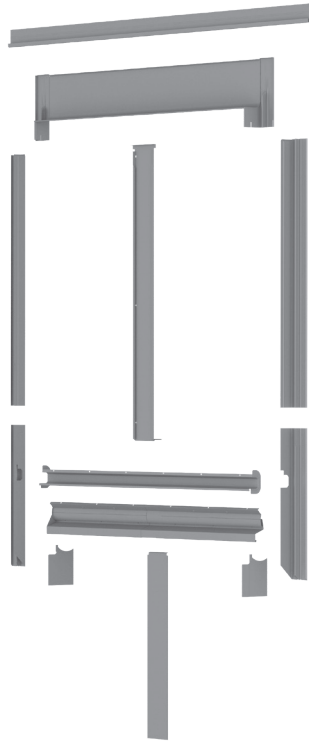


PALA IKER BURKOLÓKERET VERTICA ENERGY ABLAKOKHOZ

SBN



ALKALMAZHATÓ

- Alkalmos két VERTICA ENERGY (KAN típusú) tetőablak egymás melletti beépítéséhez.
- 15°-55° lejtésszögű tetőkbe
- Palákhoz és lapos tetőfedő anyagokhoz, 8 mm-ig (max átfedési vastagság 16mm)
- 120mm-es ablak távolsághoz
- Hosszú túlnyúló ereszhez és rövid ereszhez is





TULAJDONSÁGOK

- Tökéletes vízzárás
- Könnyű beépítés
- UV és időjárásálló
- Ólommentes
- Szivacs tömítés

ANYAG

- Alumínium
- Porfestett szürke. RAL 7043

ELÉRHETŐ MÉRETEK* [CM]

			
M4A	M6A	M8A	M10A
78x98	78x118	78x140	78x160

*Felső/ferde ablakoknak megfelelően



Hosszú túlnyúló eresz

Rövid eresz

www.dakea.com

