

VERTICA ENERGY

KAN FIX TÉRDFAL ABLAK

VÁLTOZAT	1600
ÜVEGEZÉS	
Szerkezet	33.2-10-3HS-10-4H
Üvegezés vastagsága (mm)	33
Low-e bevonat	✓✓
Gáz (argon)	✓
Edzett külső üveg	✓
Laminált üveg	✓
U _g (W/m ² K)	0.81
Teljes napenergia-átbocsátási tényező (g)	0.54
ABLAK	
U _w (W/m ² K)	1.1
Vízzárás	E1350
Légzárás	Class 4
Szélállóság	Class C4
Hangszigetelés	36 (-1,-3) dB
SZÍN	
Természetes fenyő	✓



NEXT 20
GUARANTEE



MASTER WOOD



MAX PROTECT



SAFE GUARD



THERMOSTAT



ENERGY +

BEÉPÍTHETŐ

- Középületekbe, magánépületekbe
- Fűtött, lakott helyiségekbe
- Függőlegesen beépíthető, 15–55° fokos hajlásszögű tetőbe épített Dakea normál tokos tetőtéri ablakkal kombináltan használható.
- Megfelelő burkolókerettel minden gyakori tetőfedő anyaghoz alkalmazható
- A termék önmagában nem beépíthető!

FŐBB TULAJDONSÁGOK

- Fix (nem nyitható) tetősík ablak
- Hegesztett extra gumi tömítés
- **ENERGY+** - Háromrétegű üvegezés
- **THERMOSTAT** - Extra hővisszaverő bevonat
- **QUICK INSTALL** - RUC (alátét-szegélyfólia) ingyenesen
- **SAFE GUARD** - Biztonsági és ütésálló üvegezés
 - Laminált belső üveg
 - Két réteg szakadásálló fólia a belső üveglapok között
- **20 év garancia**

ANYAG

- **MASTER WOOD** - Műszárított, laminált erdei fenyő
- FSC-tanúsítvánnyal rendelkező faanyag
- Gombásodás és rovarkártevők elleni védelem
- Kétrétegű vízbázisú lakk felületkezelés

BURKOLÓ ELEMEEK

- Lakkozott alumínium, RAL 7043



MŰSZAKI ADATOK

MÉRETEK [cm]

KÓD	NÉVLEGES MÉRET	KERET KÜLSŐ MÉRETE		ÜVEG MÉRETE		LÁTHATÓ ÜVEG		
		SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	TÉNYLEGES BEVILÁGÍTÁSI FELÜLET m ²
KAN M31A	78 x 60	78	60,5	62,8	41,2	60,3	37,7	0,227
KAN M34A	78 X 96	78	95,9	62,8	76,6	60,3	73,1	0,441

BURKOLÓKERET KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT (KIEGÉSZÍTŐ KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT)

MÉRET KÓD	LAPOS FEDÉSHEZ (0-8 MM) EGYRÉSZES OLDALEMMEL	UNIVERZÁLIS BURKOLÓKERET (16-120 MM)
KAN M31A	KSN*	KUN*
KAN M34A	KSN*	KUN*

* A burkolókeret méretét a verikális fix ablak fölé épített nyitható tetősík ablak mérete alapján kell kiválasztani



SZÜKSÉGES BURKOLÓKERETEK A KAN FIX TÉRDFAL ABLAK BEÉPÍTÉSÉHEZ

DAKEA TETŐABLAK

KAV B900, KAV B1000
KHV B1000, KEV B1200
KAV B1500, KEV B1800



KAN M31A
KAN M34A

FIX TÉRDFAL ABLAK

BURKOLÓKERET LAPOS FEDÉSHEZ



KSN MXA**

UNIVERZÁLIS BURKOLÓKERET



KUN MXA**



EHHEZ A KONSTRUKCIÓHOZ EGY PLUSZ BURKOLÓKERET ÉS EGY NORMÁL TOKOS FA ABLAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA VAN SZÜKSÉG.

A PLUSZ BURKOLÓKERET MÉRETÉT A FELSŐ, NYITHATÓ ABLAK MÉRETE HATÁROZZA MEG.

** elérhető méretek: M4A, M6A, M8A, M10A


ÜVEGEZÉS KÓDJA: 16

Háromrétegű, energiatakarékos biztonsági üvegezés

$U_g: 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_w: 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

33.2-10-3HS-10-4H

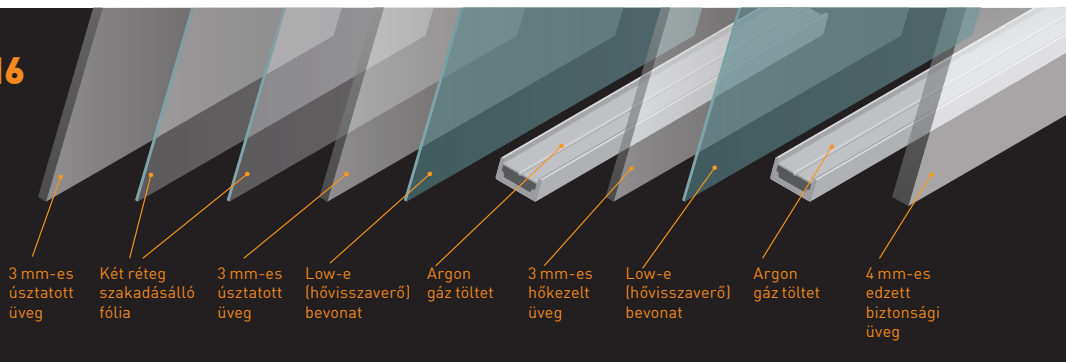

VÁLASZTHATÓ MÉRETEK [cm]

Roof window size / cm	M4A 78x98	M6A 78x118	M8A 78x140	M10A 78x160
Vertical fixed roof window size / cm	M31A 78x60	M31A 78x60	M31A 78x60	M31A 78x60

M4A 78x98	M6A 78x118	M8A 78x140	M10A 78x160
M34A 78x96	M34A 78x96	M34A 78x96	M34A 78x96



CE¹⁹
EN 14351-1:2006
+A2:2016

www.dakea.hu

