


MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

BURKOLÓKERET ÁLLÓKORCOS ACÉLLEMEZ FEDÉSHEZ



KSS

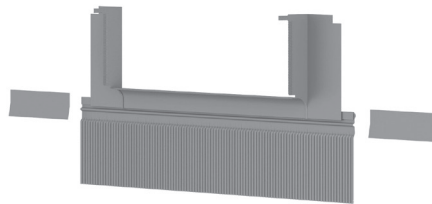

BEÉPÍTHETŐ

- 15° és 90° közötti dőlésszögű tetőbe építhető
- Állókorcos, acéllemez tetőfedő anyagokhoz
- A "klikk" rendszerű acéllemez tetőfedő anyagokhoz kifejlesztve

FŐBB TULAJDONSÁGOK


- Tökéletes vízzárás
- Könnyű beépítés
- Időjárás és UV álló
- Ólmot nem tartalmaz
- A csomag tartalmazza a beépítéshez szükséges összes tartozékot

ANYAG

- Alumínium
- Porszórt szürke, RAL7043

VÁLASZTHATÓ MÉRETEK [cm]

C2A	C4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A
55x78	55x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118



www.dakea.hu

